

Pevnosť v tlaku:	priemerná	20	N/mm ²	kolmo na ložnú plochu
Pevnosť v tlaku:	normalizovaná	22,8	N/mm ²	kolmo na ložnú plochu
		(Kat. I)		
Rozmery:	Dĺžka: 372 mm	Šírka: 250 mm	Výška: 238 mm	
Kategória tolerancií a rozpätia:	T2 / R2	T2/ R2	T2 / R2	
Rovinnosť:		NPD	mm	
Rovnoběžnosť rovín:		NPD	mm	
Vlhkostné pretvorenie:		NPD		
Prídržnosť:	stanovená hodnota	0,15	N/mm ²	
Obsah aktívnych rozpustných solí:		NPD (S0)		
Reakcia na oheň:	tída	A1		
Nasiakavosť:		nepoužíva		pre nechránené murivo
Faktor difúzneho odporu:		5/10		
Vážená laboratórna vzduchová nepriezvučnosť nos:		55 (-2;-6)	dB	
Obj. hmotnosť prvku v suchom stave:		980	kg/m ³	
Kategória tolerancie:		D2		
Tvar a usporiadanie:		vi		priložený obrázok
Tepelná vodivosť	10, dry, unit	0,274	W/mK	
Metóda:		P3		
Mrazuvzdornosť:	nepoužíva			pre nechránené murivo
Nebezpečné látky:	index hmotnostnej aktivity I < 0,8	Rádioaktivita 226Ra	<120 Bq.Kg-1	
Rozmer palety:		118x105 cm		
Počet kusov na palete:		60		



1020

HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.

373 65 Dolní Bukovsko 295


Výrobná: Hevlín I.

ČESKÁ REPUBLIKA

I : 46680004

09

1020-CPR-060023866

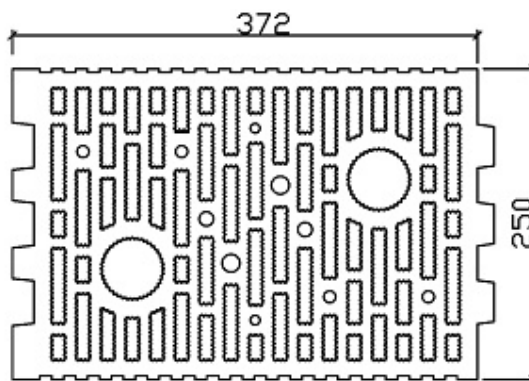

Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže byť mierne upravené.

EN 771-1:2011+A1:2015

Kategorie I, P, 372 x 250 x 238 mm

pálený murovací prvok pre chránené nosné i nenosné zvukovo izolačné murivo

HELUZ AKU 25, P20

Objednávacie číslo výrobku:

ITT HE-020/09

DoP 991

21 252.15

N/mm²

20

Kontroloval:

Pri práci s náradím (rezanie, vŕtanie, brúsenie, mechanické delenie produktov) môže vzniknúť prach, ktorý predstavuje zdravotné riziko. Odporúčame použiť vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu dýchacích ciest.

