

<b>Pevnosť v tlaku:</b>	priemerná	12,5	N/mm <sup>2</sup>	kolmo na ložnú plochu
<b>Pevnosť v tlaku:</b>	normalizovaná	22,3	N/mm <sup>2</sup>	kolmo na ložnú plochu
		(Kat. I)		
<b>Rozmery:</b>	Dĺžka:	375 mm	Šírka:	80 mm
<b>Kategória tolerancií a rozpätia:</b>	T2+ / R2+		T2+ / R2+	Výška: 269 mm
				Tm 0,4 / R2+
<b>Rovinnosť:</b>		-0,1	mm	
<b>Rovnoobežnosť rovín:</b>		0,4	mm	
<b>Vlhkostné pretvorenie:</b>		NPD		
<b>Prídržnosť:</b>	stanovená hodnota	0,3	N/mm <sup>2</sup>	
<b>Obsah aktívnych rozpustných solí:</b>		NPD (S0)		
<b>Reakcia na oheň:</b>	třída	A1		
<b>Nasiakavosť:</b>		nepoužívať pre nechránené murivo		
<b>Faktor difúzneho odporu:</b>		5/10		
<b>Vážená laboratórna vzduchová nepriezvučnosť:</b>		NPD	dB	
<b>Obj. hmotnosť prvku v suchom stave:</b>		710	kg/m <sup>3</sup>	
<b>Kategória tolerancie</b>		D2		
<b>Tvar a usporiadanie:</b>		viď priložený obrázok		
<b>Tepelná vodivosť <math>\lambda</math> 10, dry, unit</b>		0,221	W/mK	
<b>Metóda:</b>		P4		
<b>Mrazuvzdornosť:</b>	nepoužívať pre nechránené murivo	NPD (F0)		
<b>Nebezpečné látky:</b>	index hmotnostnej aktivity I < 0,8	Rádioaktivita 226Ra	<120 Bq.Kg-1	
<b>Rozmer palety:</b>		120x105	cm	
<b>Počet kusov na palete:</b>		108		



1020

**HELUZ cihlářský průmysl a.s.**

373 65 Dolní Bukovsko 295


Výrobňa: Hevlín I.

ČESKÁ REPUBLIKA

IČ: 46680004

13

1020-CPR-060023866

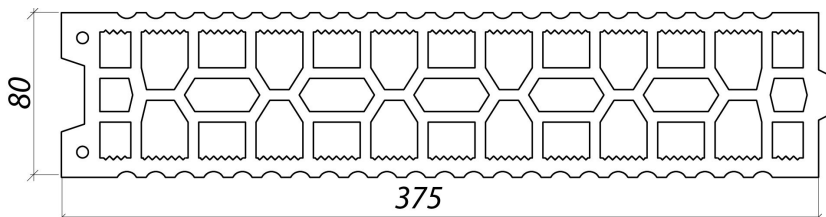

Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže byť mierne upravené.

**EN 771-1:2011+A1:2015**

**Kategorie I, P 375 x 80 x 269 mm**

pálený murovací prvok pre chránené murivo priečok

## Vencovka HELUZ 8/27 brúsená

Objednávacie číslo výrobku:

ITT HE-001/13

DoP 1024

# 21827.10

N/mm<sup>2</sup>

# 12,5

**Kontroloval:** .....

Pri práci s náradím (rezanie, vrtanie, brúsenie, mechanické delenie produktov) môže vznikať fibrogénny prach, ktorý predstavuje zdravotné riziko. Odporúčame použiť vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky ku ochrane dýchacích ciest.

