

|   |                                    |                       |                       |                       |
|---|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Pevnosť v tlaku:</b>                                 | priemerná                          | 10                    | N/mm <sup>2</sup>     | kolmo na ložnú plochu |
| <b>Pevnosť v tlaku:</b>                                 | normalizovaná                      | 11,5                  | N/mm <sup>2</sup>     | kolmo na ložnú plochu |
|   |                                    | (Kat. I)              |                       |                       |
| <b>Rozmery:</b>   | Dĺžka: 182 mm                      | Šírka: 300 mm         | Výška: 249 mm         |                       |
| <b>Kategória tolerancií a rozpätia:</b>                 | T2+ / R2+                          | T2+ / R2+             | Tm 0,4 / R2+          |                       |
| <b>Rovinnosť:</b>                                       |                                    | -0,2                  | mm                    |                       |
| <b>Rovnoběžnosť rovín:</b>                              |                                    | 0,4                   | mm                    |                       |
| <b>Vlhkostné pretvorenie:</b>                           |                                    | NPD                   |                       |                       |
| <b>Prídržnosť:</b>                                      | stanovená hodnota                  | 0,3                   | N/mm <sup>2</sup>     |                       |
| <b>Obsah aktívnych rozpustných solí:</b>                |                                    | NPD (S0)              |                       |                       |
| <b>Reakcia na oheň:</b>                                 | tída                               | A1                    |                       |                       |
| <b>Nasiakavosť:</b>                                     |                                    | nepoužíva             | pre nechránené murivo |                       |
| <b>Faktor difúzneho odporu:</b>                         |                                    | 5/10                  |                       |                       |
| <b>Vážená laboratórna vzduchová nepriezvučnosť nos:</b> |                                    | NPD                   | dB                    |                       |
| <b>Obj. hmotnosť prvku v suchom stave:</b>              |                                    | 660                   | kg/m <sup>3</sup>     |                       |
| <b>Kategória tolerancie:</b>                            |                                    | D2                    |                       |                       |
| <b>Tvar a usporiadanie:</b>                             |                                    | vi priložený obrázok  |                       |                       |
| <b>Tepelná vodivosť</b>                                 | 10, dry, unit                      | NPD                   | W/mK                  |                       |
| <b>Metóda:</b>  |                                    | NPD                   |                       |                       |
| <b>Mrazuvzdornosť:</b>                                  | nepoužíva                          | pre nechránené murivo | NPD (F0)              |                       |
| <b>Nebezpečné látky:</b>                                | index hmotnostnej aktivity I < 0,8 | Rádioaktivita 226Ra   | <120 Bq.Kg-1          |                       |
| <b>Rozmer palety:</b>                                   |                                    | 118x105 cm            |                       |                       |
| <b>Počet kusov na palete:</b>                           |                                    | 128                   |                       |                       |



1020

**HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.**

373 65 Dolní Bukovsko 295


Výrobná: Hevlín I.

ČESKÁ REPUBLIKA

I : 46680004

14

1020-CPR-060023866

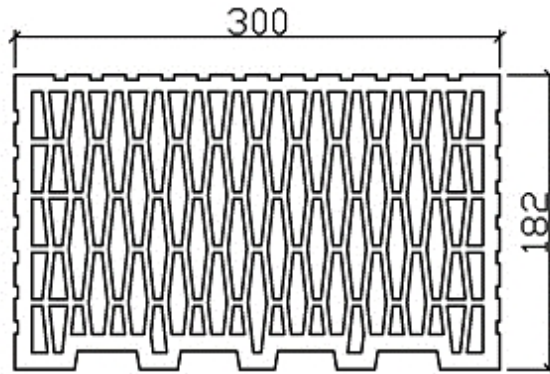

Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže byť mierne upravené.

**EN 771-1:2011+A1:2015**

**Kategorie I, P, 182 x 300 x 249 mm**

pálený murovací prvok pre chránené nosné i nenosné murivo

**HELUZ FAMILY 30-R brúsená**

Objednávacie číslo výrobku:

ITT HE-002/14

DoP 896

**27308.00**

N/mm<sup>2</sup>

**10**

**Kontroloval:** .....

Pri práci s náradím (rezanie, vŕtanie, brúsenie, mechanické delenie produktov) môže vzniknúť broodenný prach, ktorý predstavuje zdravotné riziko. Odporúčame použiť vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu dýchacích ciest.

