

| | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Pevnosť v tlaku: | priemerná | 10 | N/mm ² | kolmo na ložnú plochu |
| Pevnosť v tlaku: | normalizovaná | 10 | N/mm ² | kolmo na ložnú plochu |
| | | (Kat. I) | | |
| Rozmery: | Dĺžka: 247 mm | Šírka: 380 mm | Výška: 166 mm | |
| Kategória tolerancií a rozpätia: | T2+ / R2+ | T2+ / R2+ | Tm 0,4 / R2+ | |
| Rovinnosť: | | 0,4 | mm | |
| Rovnoběžnosť rovín: | | 0,4 | mm | |
| Vlhkostné pretvorenie: | | NPD | | |
| Prídržnosť: | stanovená hodnota | 0,3 | N/mm ² | |
| Obsah aktívnych rozpustných solí: | | NPD (S0) | | |
| Reakcia na oheň: | tída | A1 | | |
| Nasiakavosť: | | nepoužíva | pre nechránené murivo | |
| Faktor difúzneho odporu: | | 5/10 | | |
| Vážená laboratórna vzduchová nepriezvučnosť nos: | | NPD | dB | |
| Obj. hmotnosť prvku v suchom stave: | | 670 | kg/m ³ | |
| Kategória tolerancie: | | D2 | | |
| Tvar a usporiadanie: | | vi priložený obrázok | | |
| Tepelná vodivosť | 10, dry, unit | 0,084 | W/mK | |
| Metóda: | | P5 | | |
| Mrazuvzdornosť: | nepoužíva | pre nechránené murivo | NPD (F0) | |
| Nebezpečné látky: | index hmotnostnej aktivity I < 0,8 | Rádioaktivita 226Ra | <120 Bq.Kg-1 | |
| Rozmer palety: | | 118x105 cm | | |
| Počet kusov na palete: | | 96 | | |



1020

HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.

373 65 Dolní Bukovsko 295


Výrobný podnik: Hevlín I.

ČESKÁ REPUBLIKA

I : 46680004

18

1020-CPR-060023866

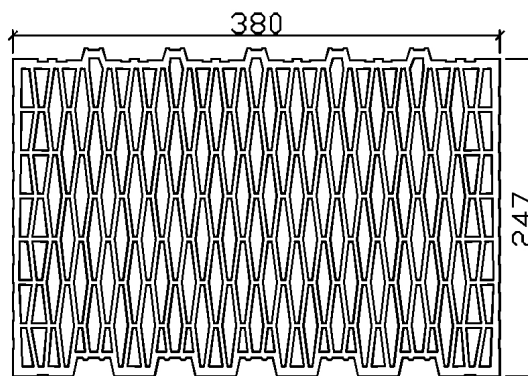

Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže byť mierne upravené.

EN 771-1:2011+A1:2015

Kategorie I, P, 247 x 380 x 166 mm

pálený murovací prvok pre chránené nosné jednovrstvové tepelnoizolačné murivo

HELUZ FAMILY 38-N brúsená

Objednávacie číslo výrobku:

ITT HE-005/18

DoP 1047

27389.05

N/mm²

10

Kontroloval:

Pri práci s náradím (rezanie, vŕtanie, brúsenie, mechanické delenie produktov) môže vzniknúť broodenný prach, ktorý predstavuje zdravotné riziko. Odporúčame použiť vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu dýchacích ciest.

