

<b>Pevnosť v tlaku:</b>	priemerná	10	N/mm <sup>2</sup>	kolmo na ložnú plochu
<b>Pevnosť v tlaku:</b>	normalizovaná	11,5	N/mm <sup>2</sup>	kolmo na ložnú plochu
		(Kat. I)		
<b>Rozmery:</b>	Dĺžka: 125 mm	Šírka: 440 mm	Výška: 249 mm	
<b>Kategória tolerancií a rozpätia:</b>	T2+ / R2+	T2+ / R2+	Tm 0,4 / R2+	
<b>Rovinnosť:</b>		-0,2	mm	
<b>Rovnoobežnosť rovín:</b>		0,4	mm	
<b>Vlhkostné pretvorenie:</b>		NPD		
<b>Prídržnosť:</b>	stanovená hodnota	0,3	N/mm <sup>2</sup>	
<b>Obsah aktívnych rozpustných solí:</b>		NPD (S0)		
<b>Reakcia na oheň:</b>	třída	A1		
<b>Nasiakavosť:</b>		nepoužívať pre nechránené murivo		
<b>Faktor difúzneho odporu:</b>		5/10		
<b>Vážená laboratórna vzduchová nepriezvučnosť:</b>		NPD	dB	
<b>Obj. hmotnosť prvku v suchom stave:</b>		660	kg/m <sup>3</sup>	
<b>Kategória tolerancie</b>		D2		
<b>Tvar a usporiadanie:</b>		viď priložený obrázok		
<b>Tepelná vodivosť <math>\lambda</math> 10, dry, unit</b>		NPD	W/mK	
<b>Metóda:</b>		NPD		
<b>Mrazuvzdornosť:</b>	nepoužívať pre nechránené murivo	NPD (F0)		
<b>Nebezpečné látky:</b>	index hmotnostnej aktivity I < 0,8	Rádioaktivita 226Ra	<120 Bq.Kg-1	
<b>Rozmer palety:</b>		134x105	cm	
<b>Počet kusov na palete:</b>		120		



1020

**HELUZ cihlářský průmysl a.s.**

373 65 Dolní Bukovsko 295


Výrobňa: Hevlín I.

ČESKÁ REPUBLIKA

IČ: 46680004

10

1020-CPR-060023866

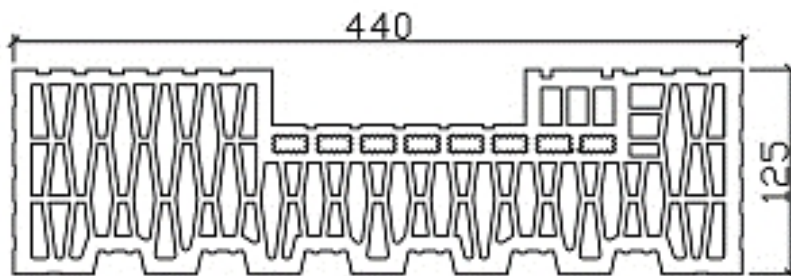

Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže byť mierne upravené.

**EN 771-1:2011+A1:2015**

**Kategorie I, P 125 x 440 x 249 mm**

pálený murovací prvok pre chránené nosné jednovrstvové tepelnoizolačné murivo

**HELUZ FAMILY 44-K-1/2 brúsená**

Objednávacie číslo výrobku:

ITT HE-016/10

DoP 614

N/mm<sup>2</sup>

**27446.00**

**10**

**Kontroloval:** .....

Pri práci s náradím (rezanie, vrtanie, brúsenie, mechanické delenie produktov) môže vzniknúť fibrogénny prach, ktorý predstavuje zdravotné riziko. Odporúčame použiť vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky ku ochrane dýchacích ciest.

