

# Stropný nosník HELUZ MIAKO - 625



## Použitie

Na maximálne variabilnú stropnú konštrukciu, ktorá nevyžaduje technologicky náročnú montáž, zachováva zdravý vnútorný mikroklímu a zároveň je cenovo dostupná.



Polomontované stropy MIAKO sú súčasťou komplexného systému pre hrubú stavbu. Používajú sa najmä v bytových a občianskych stavbách, ale je možné ich použiť aj v priemyselných a poľnohospodárskych objektoch.

Tieto stropy sú veľmi variabilné a je možné ich použiť aj pri nerovných a nepravidelných pôdorysoch miestností do svetlosti až 8 metrov. Po doplnení výstuže je možné využitie aj ako spojité nosníky alebo na konzoly, napr. balkónov a schodiskových podestí.



Nehodia sa však do stavieb, ktoré sú dynamicky namáhané.

## Technické údaje



Výrobný závod	JISTROP
Rozmery d x š x v (mm)	6250 x 160 x 175
Hmotnosť priemerná inf. (kg)	146,6
Trieda reakcie na oheň	trieda A1
Požiarová odolnosť (SN EN 1996-1-2)	Stropný systém s omietkou 15 mm REI 180 D1

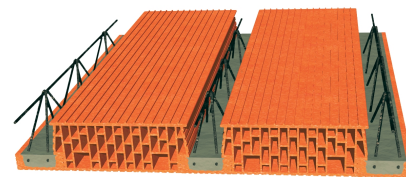



Hrúbka stropu 210 mm - max. dĺžka stropného nosníka 6 250 mm

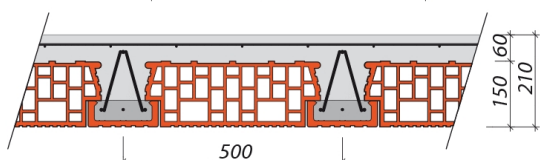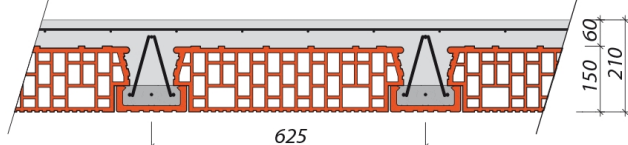



Hrúbka stropu 270 mm

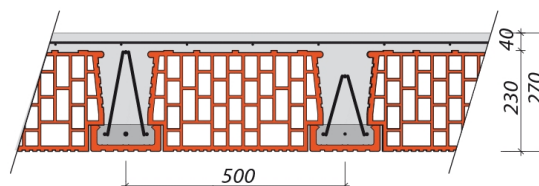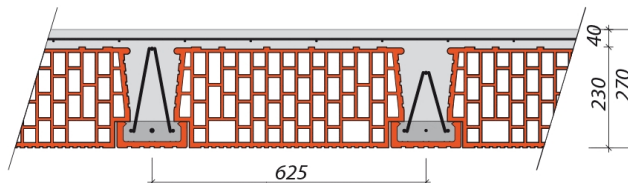

Hrúbka stropu 230 mm - max. dĺžka stropného nosníka 6 250 mm

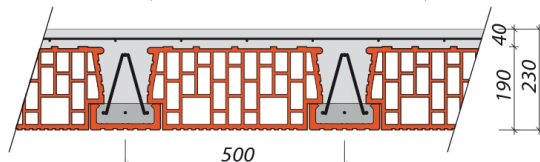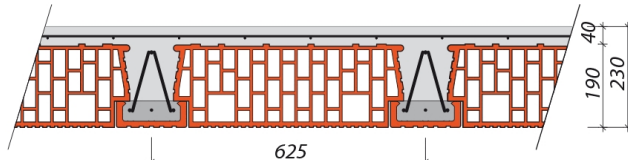

Hrúbka stropu 290 mm

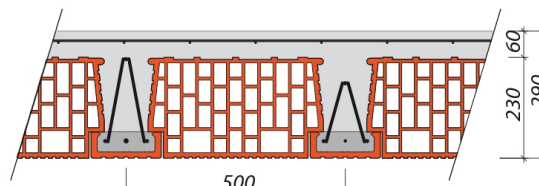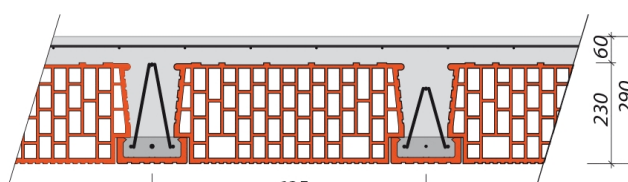

Hrúbka stropu 250 mm

