

<b>Pevnos v tlaku:</b>	priemerná	10	N/mm <sup>2</sup>	kolmo na ložnú plochu
<b>Pevnos v tlaku:</b>	normalizovaná	11,5	N/mm <sup>2</sup>	kolmo na ložnú plochu
		(Kat. I)		
<b>Rozmery:</b>	Džka: 247 mm	Šírka: 380 mm	Výška: 249 mm	
<b>Kategória tolerancií a rozpätia:</b>	T2+ / R2+	T2+ / R2+	Tm 0,4 / R2+	
<b>Rovinnos :</b>		-0,2	mm	
<b>Rovnoobežnos rovín:</b>		0,4	mm	
<b>Vlhkostné pretvorenie:</b>		NPD		
<b>Prídržnos :</b>	stanovená hodnota	0,3	N/mm <sup>2</sup>	
<b>Obsah aktívnych rozpustných solí:</b>		NPD (S0)		
<b>Reakcia na ohe :</b>	tída	A1		
<b>Nasiakavos :</b>		nepoužíva	pre nechránené murivo	
<b>Faktor difúzneho odporu:</b>		5/10		
<b>Vážená laboratórna vzduchová nepriezvu nos :</b>		NPD	dB	
<b>Obj. hmotnos prvku v suchom stave:</b>		640	kg/m <sup>3</sup>	
<b>Kategória tolerancie</b>		D2		
<b>Tvar a usporiadanie:</b>		vi priložený obrázok		
<b>Tepelná vodivos</b>	10, dry, unit	0,084	W/mK	
<b>Metóda:</b>		P5		
<b>Mrazuvzdornos :</b>	nepoužíva	pre nechránené murivo	NPD (F0)	
<b>Nebezpečné látky:</b>	index hmotnostnej aktivity I < 0,8	Rádioaktivita 226Ra	<120 Bq.Kg-1	
<b>Rozmer palety:</b>		118x105 cm		
<b>Počet kusov na palete:</b>		72		



1020

**HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.**

373 65 Dolní Bukovsko 295


Výrobca: Hevlín II.

ESKÁ REPUBLIKA

I : 46680004

**10**

1020-CPR-060023866

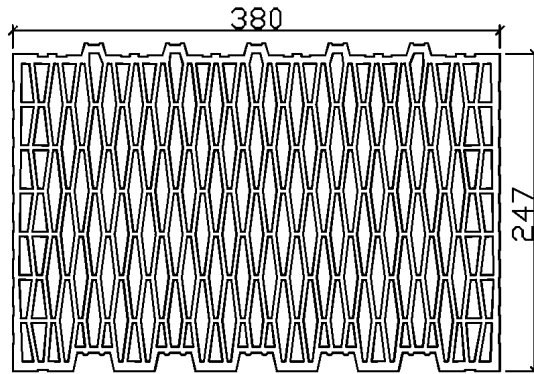

Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže byť mierne upravené.

**EN 771-1:2011+A1:2015**

**Kategorie I, P, 247 x 380 x 249 mm**

pálený murovací prvok pre chránené nosné jednovrstvové tepelnoizolačné murivo

**HELUZ FAMILY 38 brúsená**

Objednávacie číslo výrobku:

ITT HE2-006/10

DoP 881

**57385.15**

N/mm<sup>2</sup>

**10**

**Kontroloval:** .....

Pri práci s náradím (rezanie, vŕtanie, brúsenie, mechanické delenie produktov) môže vzniknúť broodenný prach, ktorý predstavuje zdravotné riziko. Odporúčame použiť vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu dýchacích ciest.

