
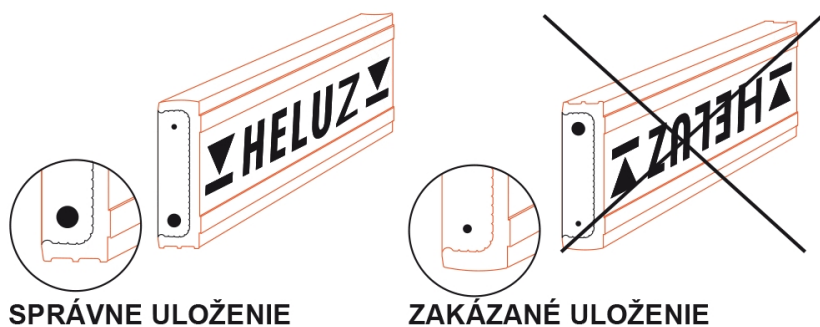


## Použitie

Na preklady nad dvernými a okennými otvormi vo vnútorných aj vonkajších stenách.

## Technické údaje

Výrobný závod	JISTROP
Rozmery d x š x v (mm)	2250 x 70 x 238
Hmotnosť priemerná inf. (kg)	79
Počet kusov na palete	20
Paleta	Drevený hranol
Expedičná hmotnosť palety priem. inf. (kg)	1642
Naloženie na kamión (bm)	620
Tepelná vodivosť λ (W/mK)	1,29
Trieda reakcie na ohe	trieda A1
Požiarne odolnosť (SN EN 1996-1-2)	R 120 s omietkou 20 mm



SPRÁVNE ULOŽENIE

ZAKÁZANÉ ULOŽENIE